

Gardin/Draperi



Gardinen går även att använda som rumsavdelare och bredd och längd kan ändras genom att lägga till eller dra ifrån rutor. Vi hade ett brett fönster så vi satte ihop 4 rutor på bredden och 7 rutor på längden. Gardinen blev då med mellanrum och hållor 1.06 x 2.57 m färdigsydd.

Rutorna syddes i en blå färg i olika nyanser och med garn och tråd i en färg och nyans. Rutorna syddes i bävernylon och poplin i olika nyanser. Nästan vilka vävda tyger som helst kan användas.

Material och tillbehör

Bävernylon och poplin / (eller andra tyger) i olika blå nyanser till en gardin i önskad storlek.

Ej elastisk lina, (flagglina) 6-7 mm i diameter (tillräckligt lång för att täcka kortsidorna av alla rutor + knutar och 2 cm mellanrum mellan varje ruta. DMC pärlgarn eller annat brodergarn. (Tillräckligt för att täcka alla rutors långsidor.)

Fyrkantiga pärlor/knappar

Tunn snodd eller garn, 1-2 mm i diameter (så tunn att en dubbel snodd kan träs genom pärlan)

Sulky 30 Rayon Brodertråd

Genomskinlig Sulkytråd 0001

Flagglina eller annan lina i syntet som inte töjer sig

Grizzly tråd

Valfritt:

Påpressbart mellanlägg till de tunnare tygrutorna

Extra tillbehör:

Fasturn (412 55 08-01)

Kantstickningsfot (412 28 02-45)

TILLKLIPPNING

16 remsor, 5 x 20 cm till 8 hållor



28 st tygrutor i dubbelt tyg, 25 x 35 cm

SÖMNAD


Tygrutor:

Pressa volymvlieselin på avigsidan av de tunnare tygrutorna så de får liknande tyngd och tjocklek som rutorna i bävernylon.

Sy en ruta i taget. Lägg en dubbel ruta aviga mot aviga. Snäpp fast pressarfot J eller kantstickningsfoten med linjal i mitten, som är ett extra tillbehör. Ställ in symaskinen på förstärkt sicksack, stygnbredd 3.0. Lägg en av rutans långsidor med tygkanten under pressarfoten och brodergarnet intill pressarfotslinjalens kant. Sy längs rutans långsidor och sy fast garnet mot kanten när du syr.

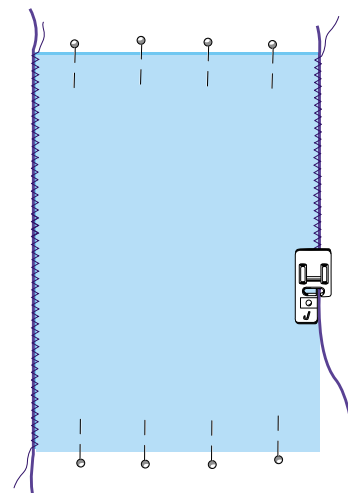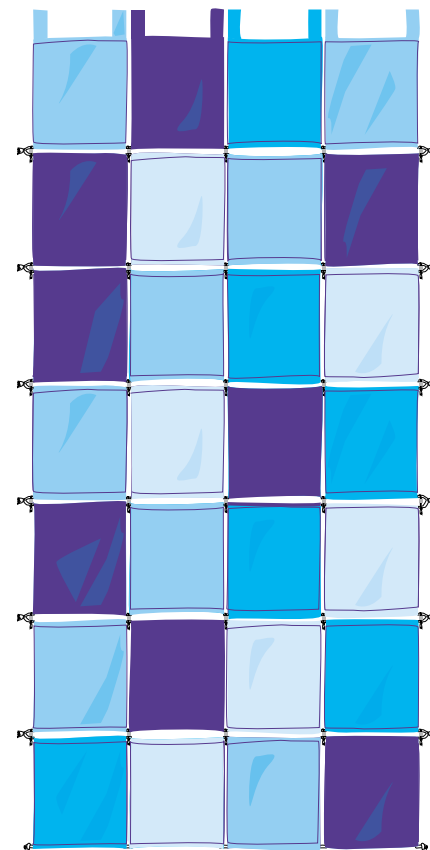


Vik och pressa ner 2 cm av rutans kortsidor till en kanal som linan kan trädas igenom. Snäpp fast pressarfot B och sy fast kanalen med förstärkt sicksack.

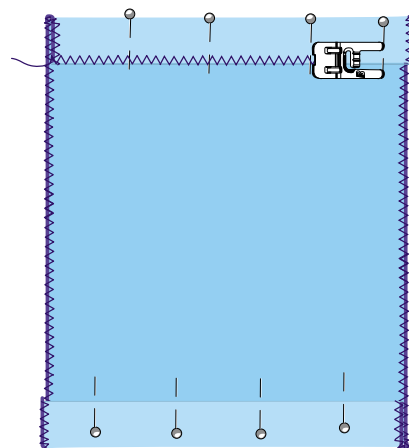

Sy alla rutor på samma sätt och lägg dem åt sidan.

Hällor:


För att sy en hälla, lägg två remsor räta mot räta och sy ihop långsidorna med 6 mm sömsmån. Vänd ut rätsidan med hjälp av en Fasturn eller en säkerhetsnål. Pressa remsan. Snäpp fast pressarfot D och ställ nålen i vänsterläge och kantsticka remsorna längs båda långsidorna.

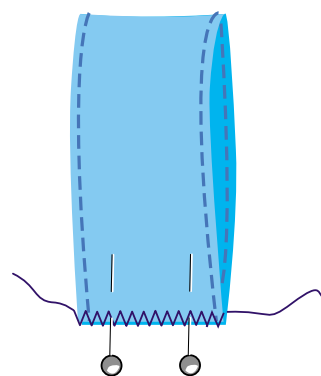

Sy alla hällorna på samma sätt. Vik dem dubbelt och sy ihop kortsidorna med förstärkt sicksack, så de inte fransar upp sig.

Lägg ut alla rutorna på en stor, plan yta. Laborera och kombinera rutorna tills du lagt dem i ett mönster som du tycker om.


Nåla fast en hälla i varje hörn på de översta rutorna. Sy fast hällorna på de översta rutorna med genomskinlig Sulkytråd.

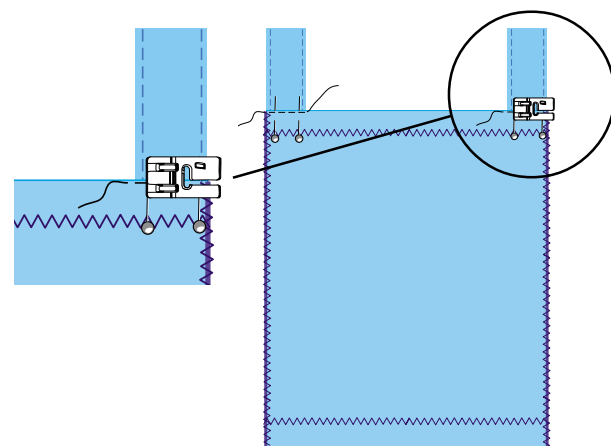


Husqvarna

VIKING


Dra igenom linan genom alla rutornas kanaler på hela draperiet. Använd Fasturn eller en säkerhetsnål. Lämna ett ca 2 cm brett mellanrum mellan varje ruta och klipp av linan så att ca 5 cm sticker ut på ytterkanterna.

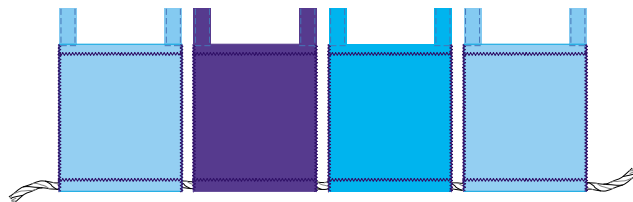

Ta den tunna snodden och vira runt den översta linan. Trä in ändarna i knappen/pärlean och knyt ändarna ihop ändarna med en knut under den undre linan som illustrationen visar. Fransa upp ändarna.



Knyt ihop linorna i kanterna med en snodd och pärla/knapp på samma sätt som du gör mellan rutorna. Avsluta ändarna genom att surra grizzlytråd runt dem och sedan fransa upp dem lite.



Avsluta linändarna längst ner på gardinen med en knut i varje ände.



 **Husqvarna**

VIKING